

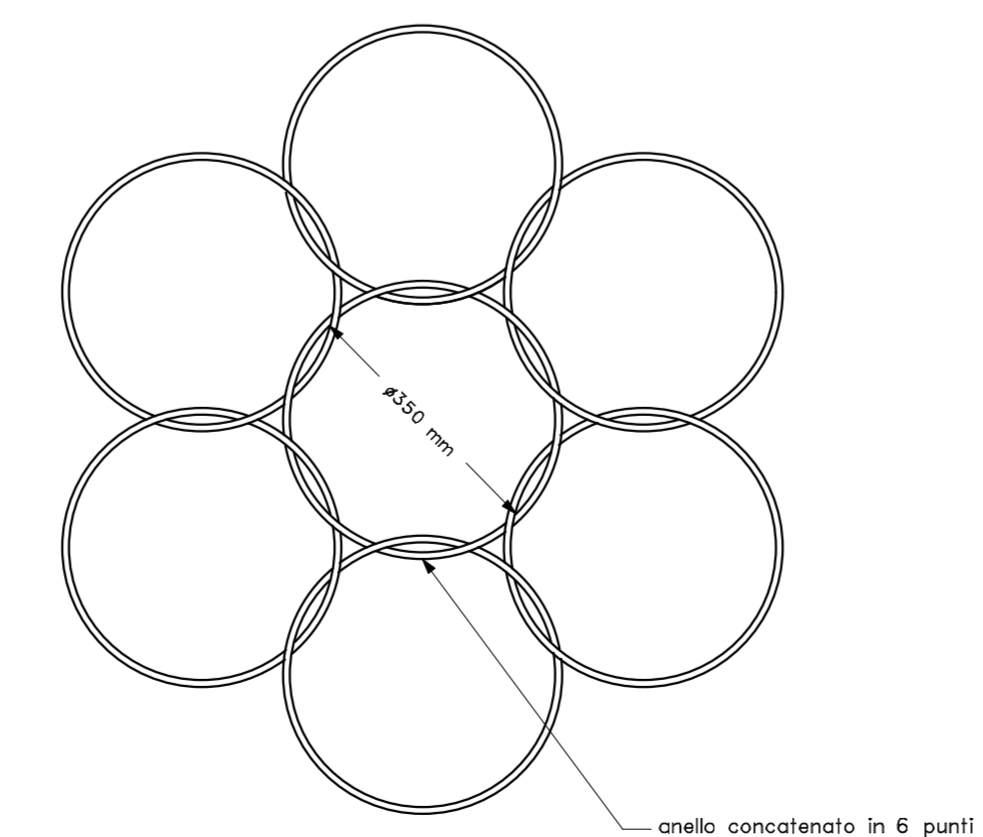



**BARRIERA PARAMASSI
AD ASSORBIMENTO
DI ENERGIA TESTATA**
Classe 6 - 3000 KJ


PARTICOLARE PANNELLO AD ANELLI CONCATENATI
anelli in fune #10,5 / #350 mm

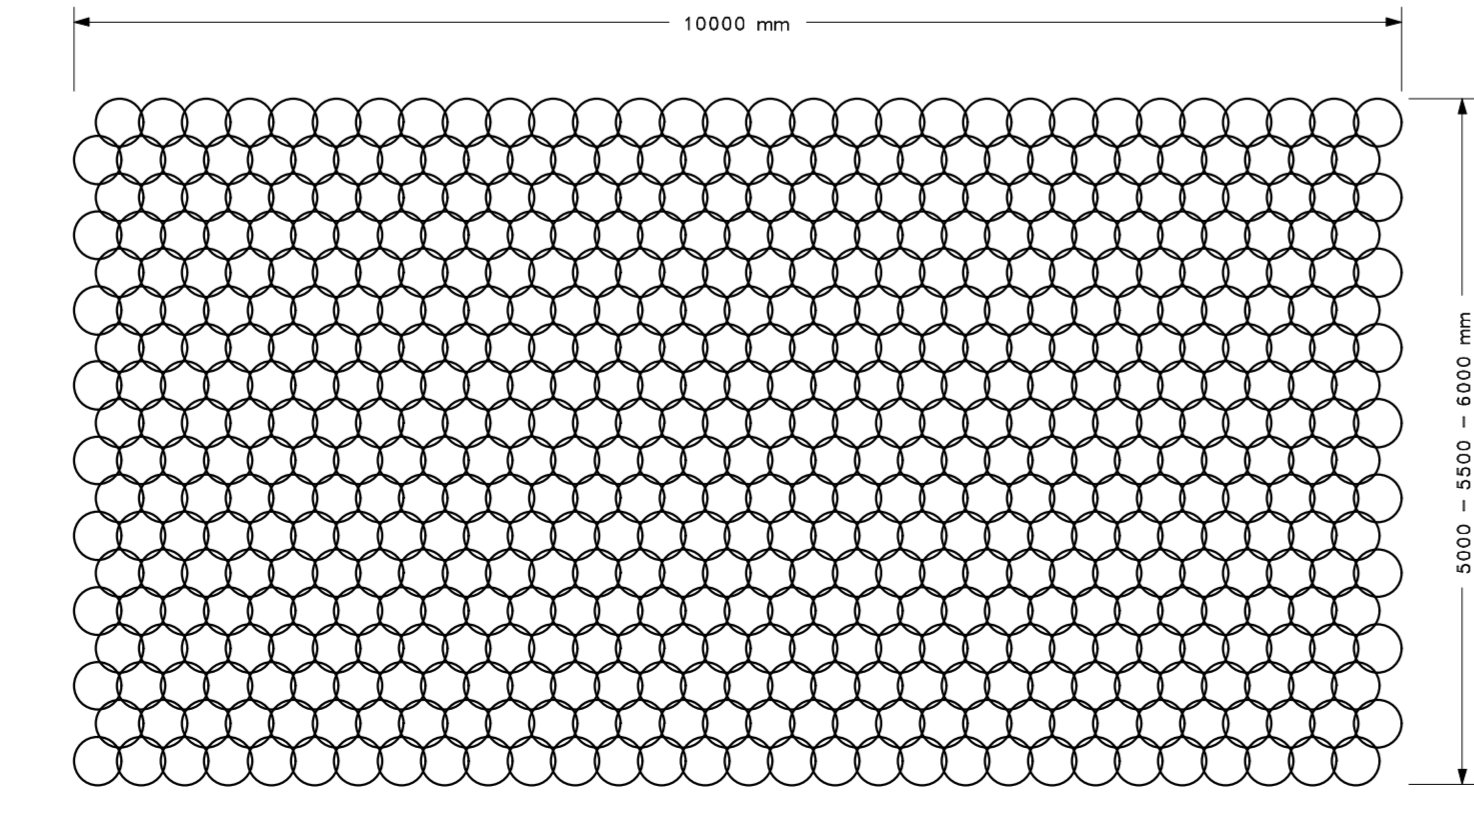


SISTEMA FRENANTE #24 mm / 300 kJ / 450 kJ

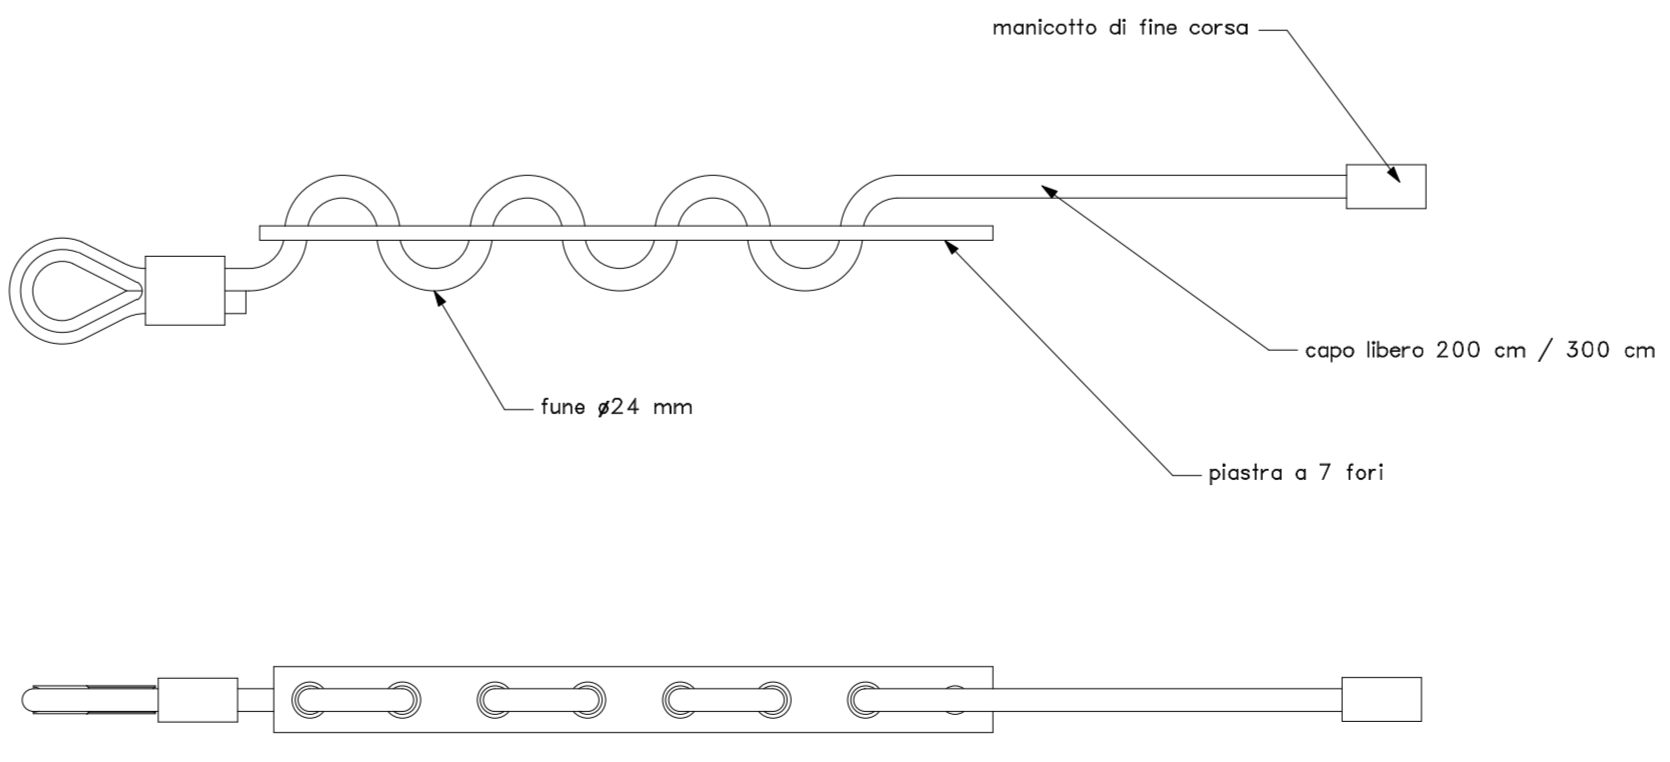

SISTEMA FRENANTE #24 mm / 150 kJ

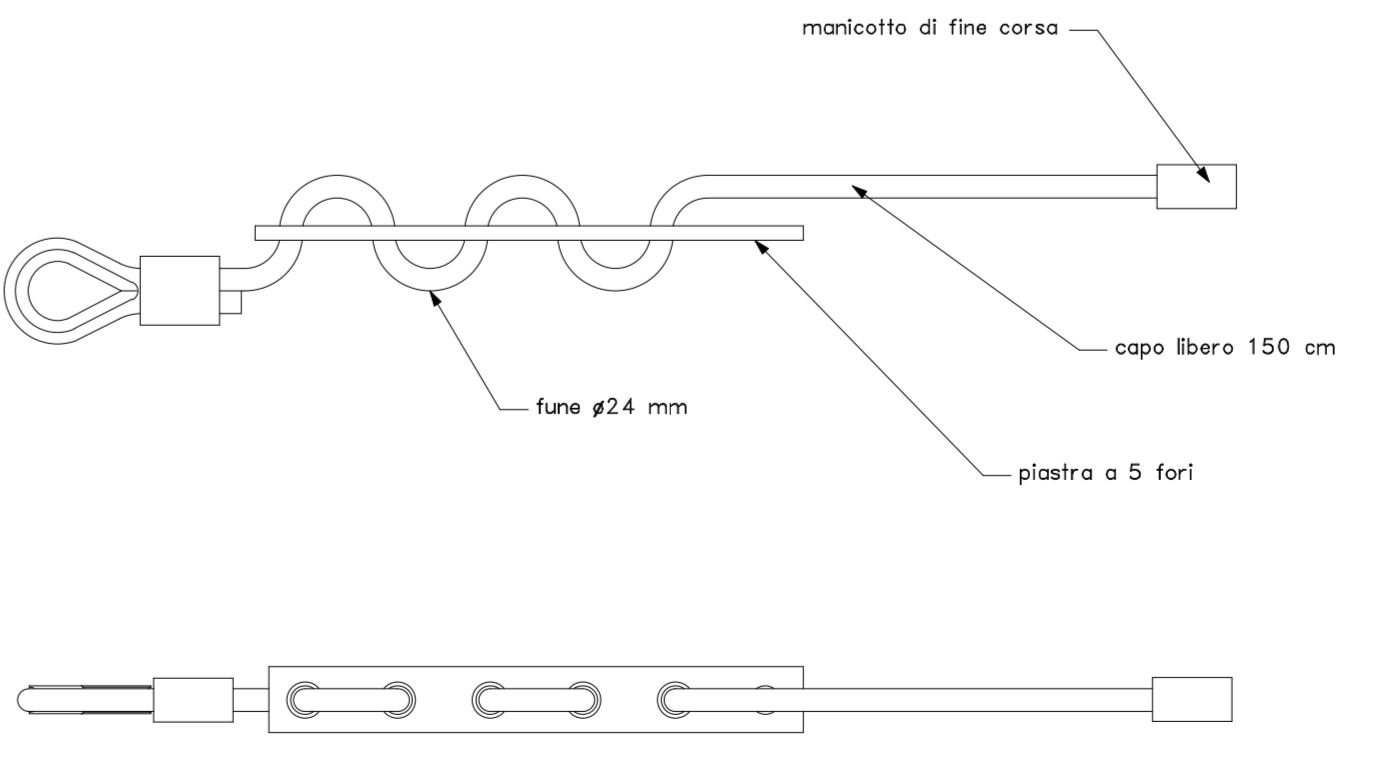

ANCORAGGIO IN FUNE SPIROIDALE

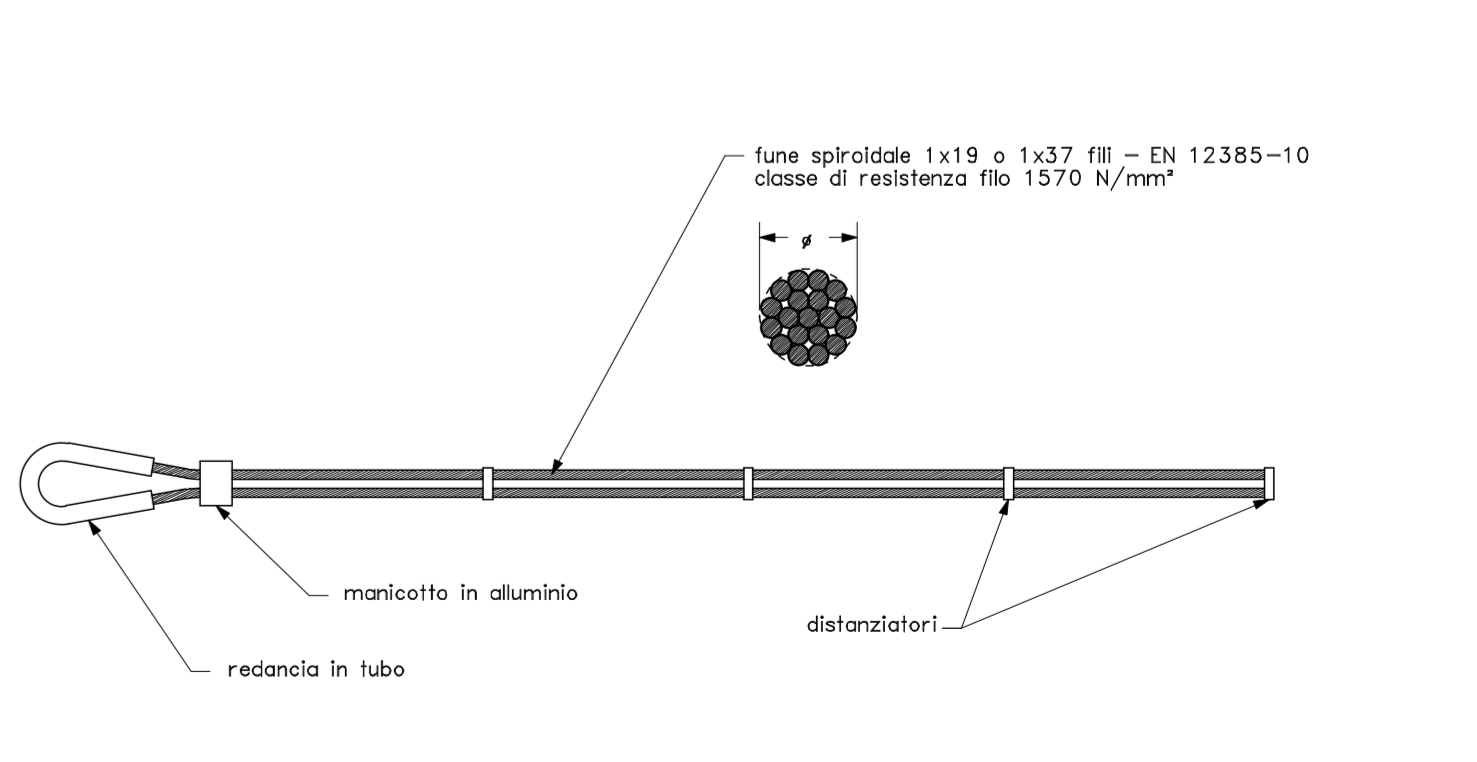

PROGETTO: Modello RAV_6A / Energia MEL 3000 kJ
Altezza di intercettazione 5,0 - 5,5 - 6,0 m
Interasse montanti 10,0 m

Sezione tipo e schemi costruttivi barriera RAV_6A

DATA: settembre 2012	REVISIONE: 00/12
----------------------	------------------

incofil
Via degli Artigiani, 52 - ZI Città
Pergine Valsugana (ITALY)
tel +39.0461.534000 fax +39.0461.533888