



SEZIONE BARRIERA
FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON PLINTO

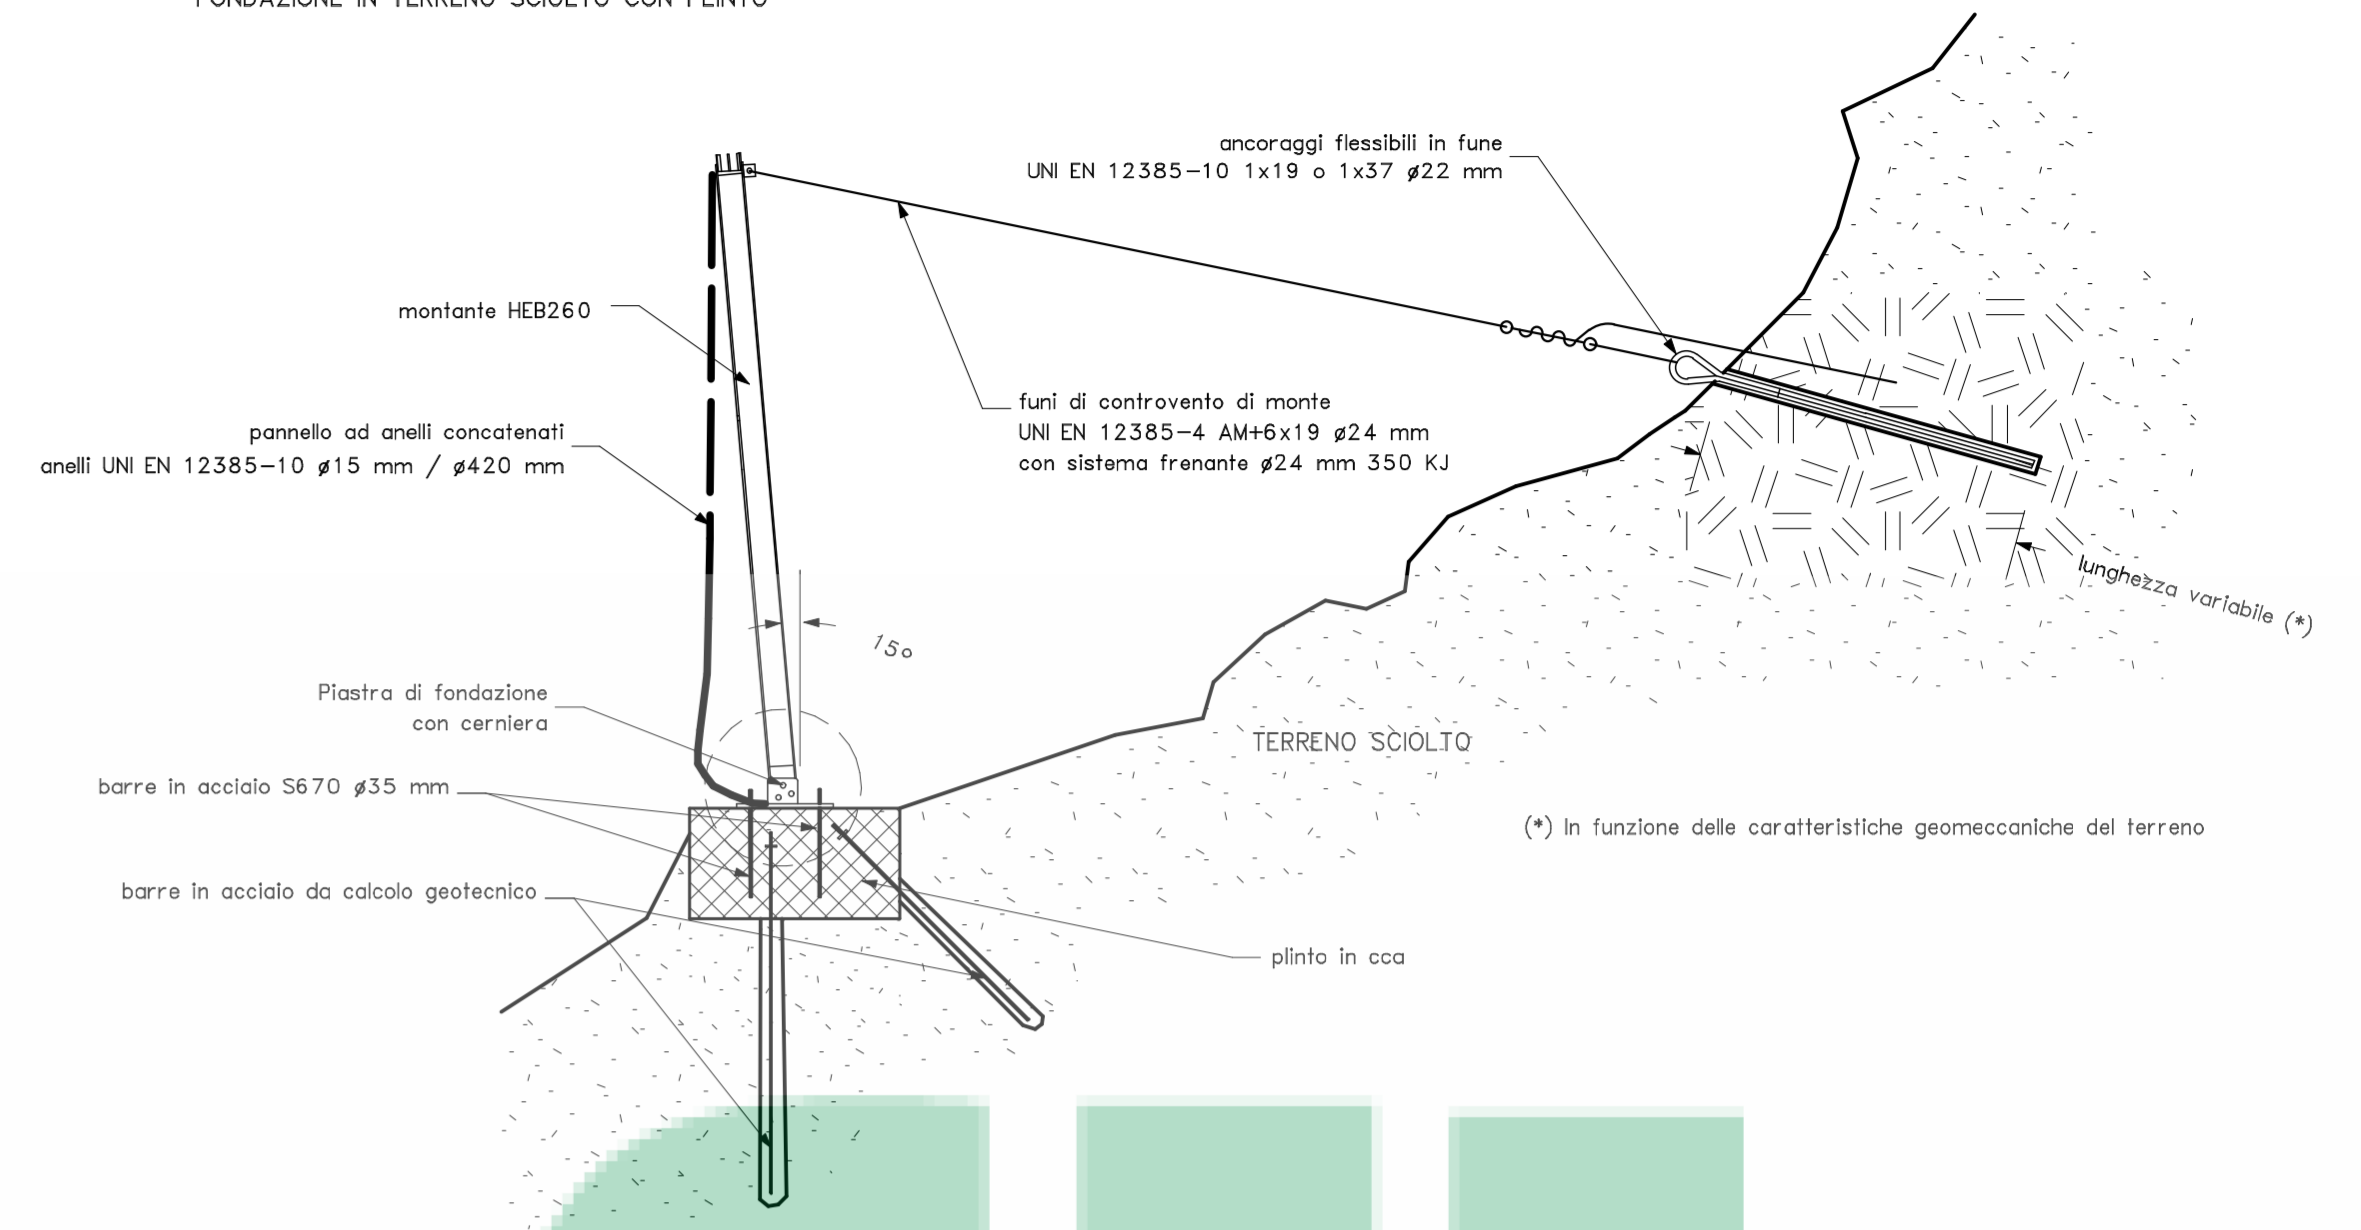

SEZIONE BARRIERA
FONDAZIONE IN ROCCIA

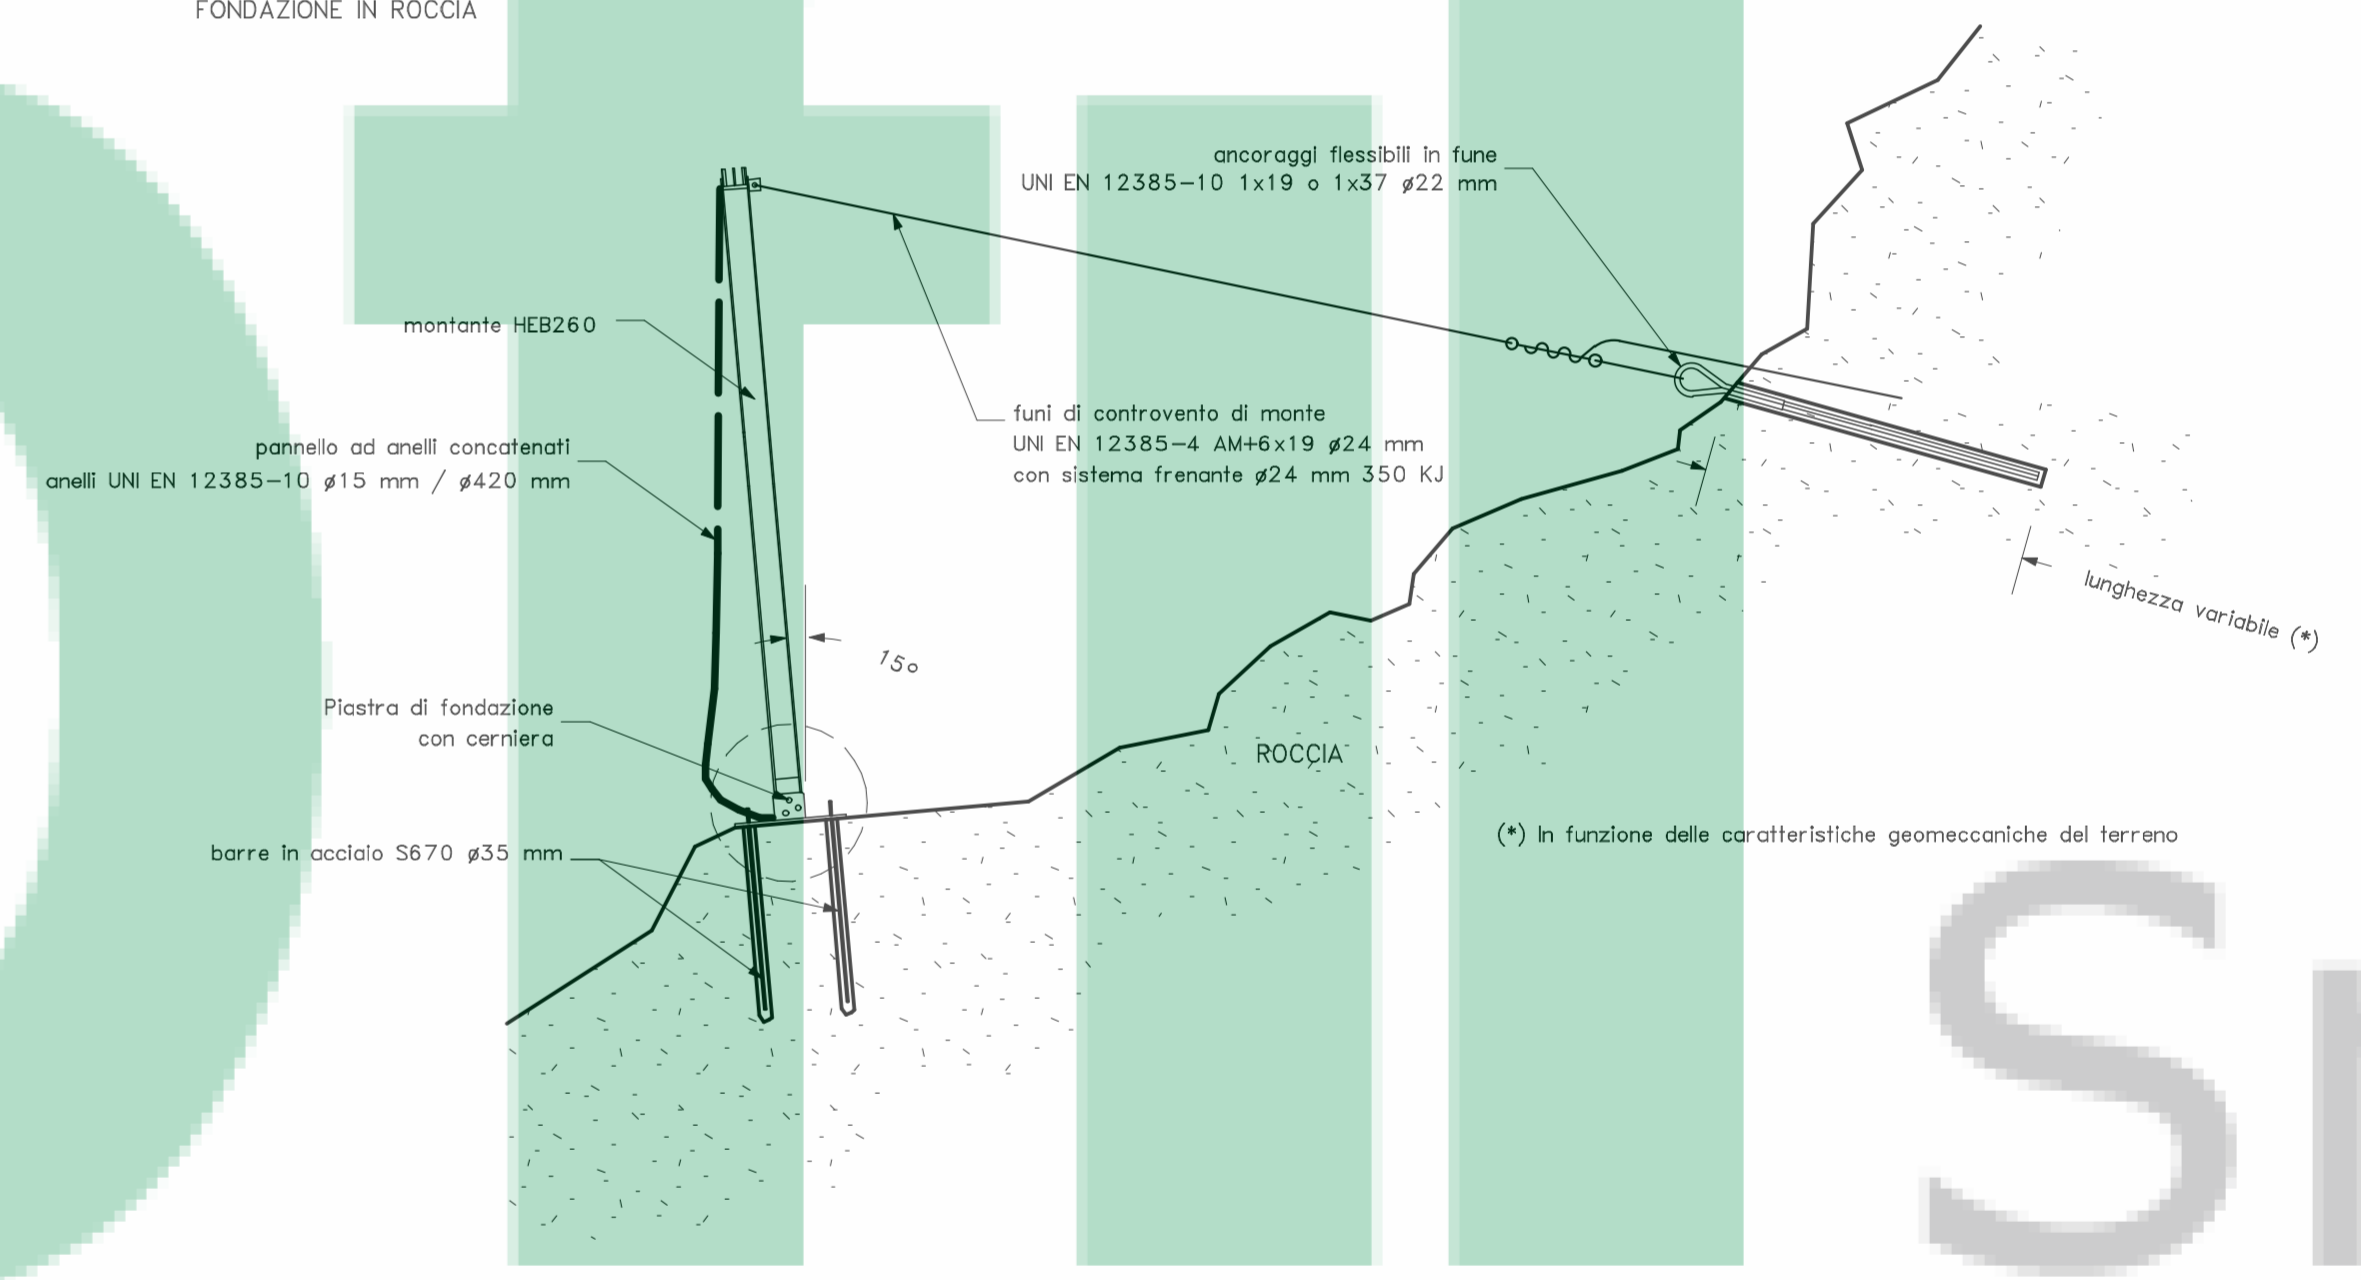

**BARRIERA PARAMASSI
AD ASSORBIMENTO
DI ENERGIA TESTATA**
Classe 8 - 5000 KJ

TESTATA DA : BTU
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Lehrstuhl für Bodenmechanik
und Grundbau / Geotechnik
Cottbus (D)


PROGETTO: Modello RAV_8A / Energia MEL 5000 kJ
Altezza di intercettazione 6,0 - 6,5 - 7,0 m
Interasse montanti 10,0 m

Sezione tipo e schemi costruttivi barriera RAV_8A


DATA: maggio 2011 REVISIONE: 00/11

incofil Srl
Via degli Artigiani, 52 - ZI Ciriè
Pergine Valsugana (ITALY)
tel +39.0461.534000 fax +39.0461.533888


PARTICOLARE PANNELLO AD ANELLI CONCATENATI
anelli in fune UNI EN 12385-10 #15 mm / #420 mm

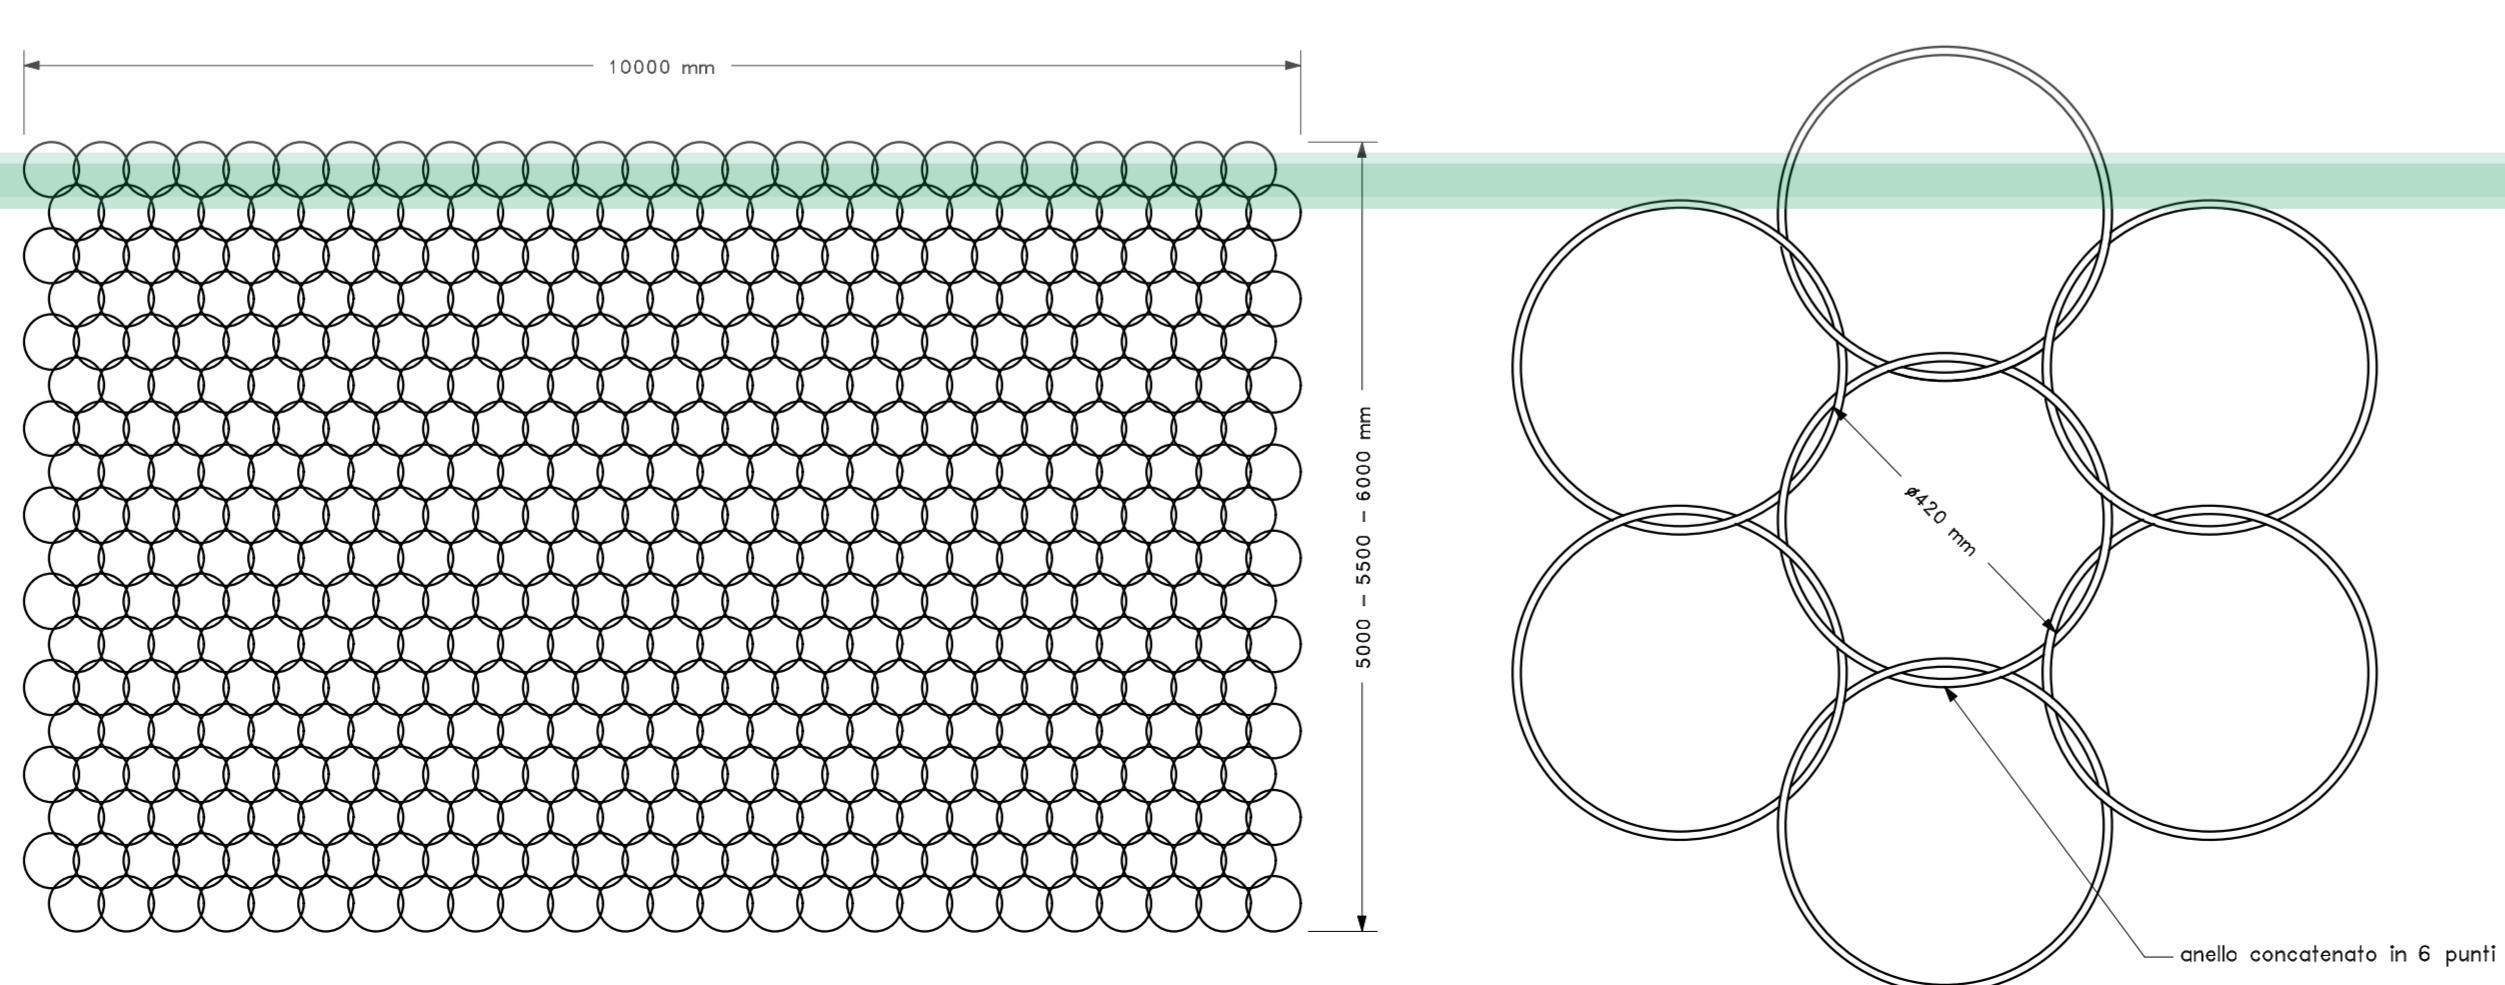

SISTEMA FRENANTE #24 mm / 350 kJ

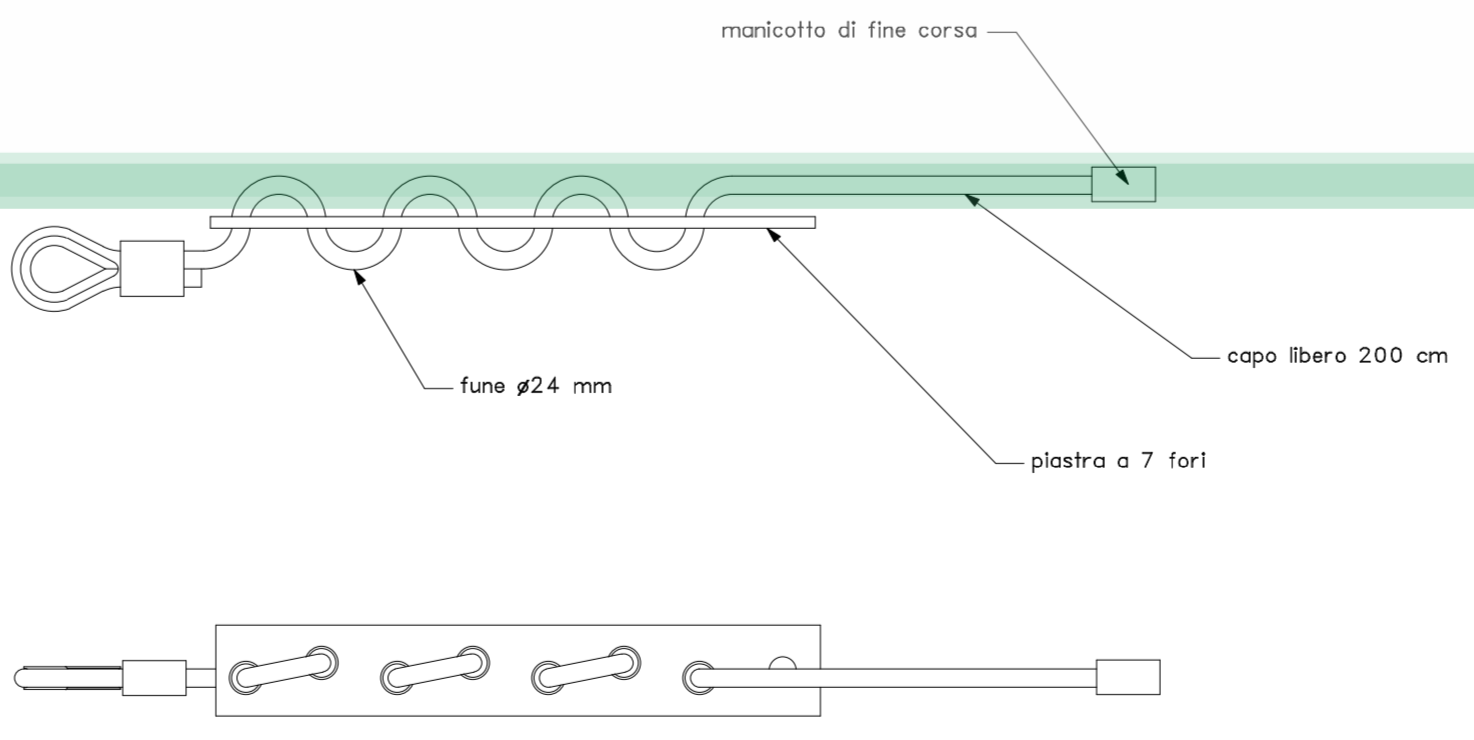

ANCORAGGIO IN FUNE SPIRODALE monte 1x #22 mm / monte 2x #22 mm

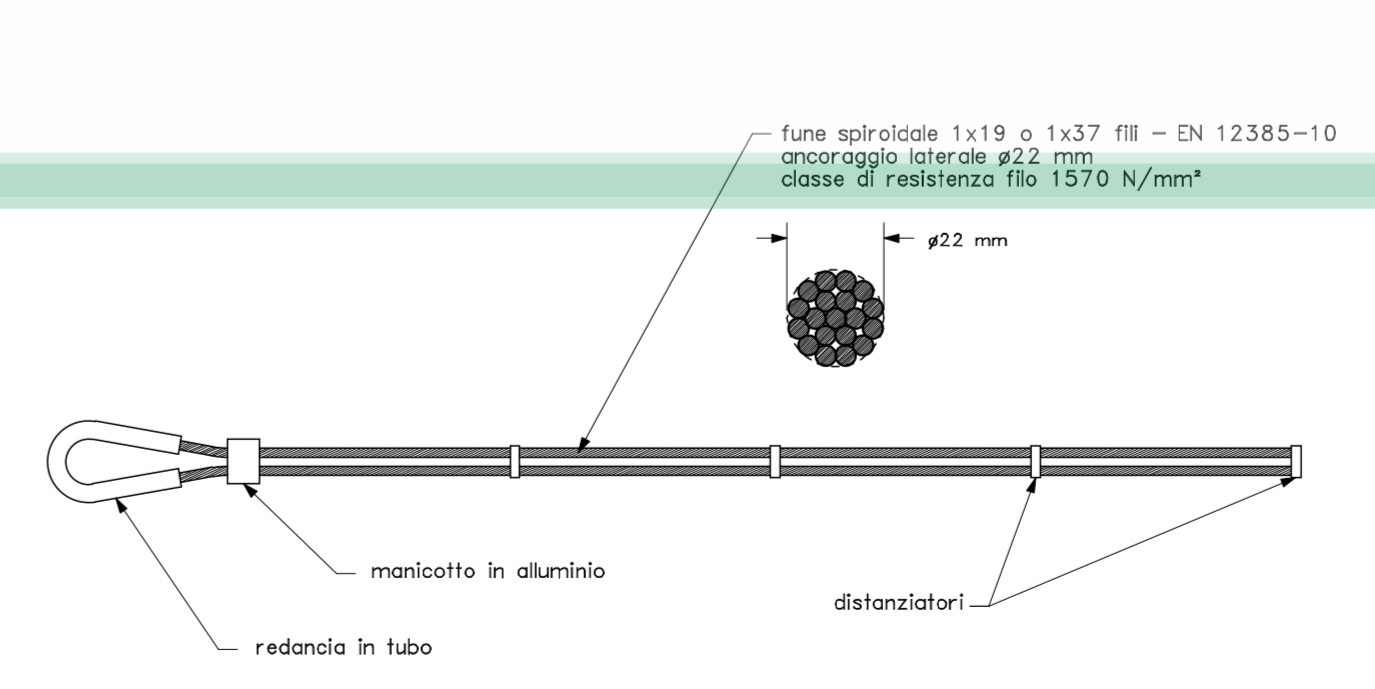

ANCORAGGIO IN FUNE SPIRODALE laterale sup 2x #22 mm / laterale inf 2x #22 mm

